

HÄRNNETT

RETORNOS AUTOMÁTICOS

Trabajo completo



MULTI-TASK


Series Taller e Industria



Los retornos automáticos de tableros HÄRNNETT para encoladoras de cantos poseen toda la precisión y velocidad que exige la tecnología actual para optimizar la producción de piezas encoladas.


Su modo operativo a través de pantalla táctil a color, de fácil manejo, permite seleccionar diferentes trabajos y sistema automático de retorno de piezas de longitudes y velocidades variables.

Todo esto hace de él una máquina imprescindible en la industria de la madera para ahorrar en tiempos de trabajo.

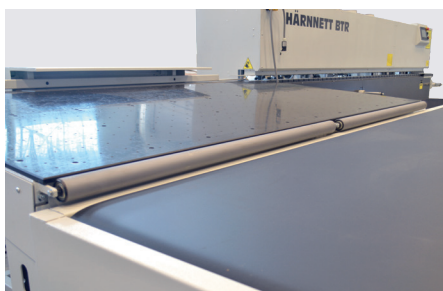

» Mesa colchón de aire

Mesa de colchón de aire de material deslizante, con taladros avellanados para mejorar la calidad de la flotabilidad y el deslizamiento de las piezas. Dotada dos rodillos para una transición menos abrupta y más fluida hacia el tapete móvil.

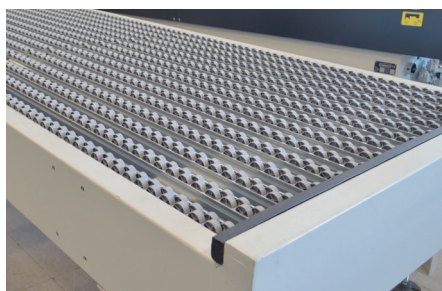

» Mesa de entrega

Con dobles ruedas en cada fila, con lo que la estabilidad de los tableros es mayor y su bajada por la mesa es más uniforme.

Protección del caucho al final del recorrido para proteger a las piezas terminadas en la bajada.

» Expulsor doble cilindro

Para proporcionar mayor robustez y asegurar un mejor funcionamiento, la estructura del expulsor de piezas en se ha dotado de dos cilindros de mayor recorrido.



» Dispositivos de seguridad

Para evitar que las piezas choquen contra el expulsor, el retorno puede detener automáticamente la cadena de avance de la encoladora.



MULTI-TASK *HIGH-SPEED*



Encoladoras de ultra velocidad



Modelo de retorno de ultra velocidad para encoladoras de cantos HÄRRNETT High Speed.
Cuenta con diferentes grupos de trabajo para el perfecto transporte continuo y constante de las piezas canteadas.

Estos grupos que lo componen son:

- » Mesa de rodillos transportadora
- » Mesa de rodillos giro a 180°
- » Banda transportadora
- » Mesa de rodillos giro a 90°
- » Mesa colchón de aire, que favorece una suave entrega y fácil recogida de las piezas al operario

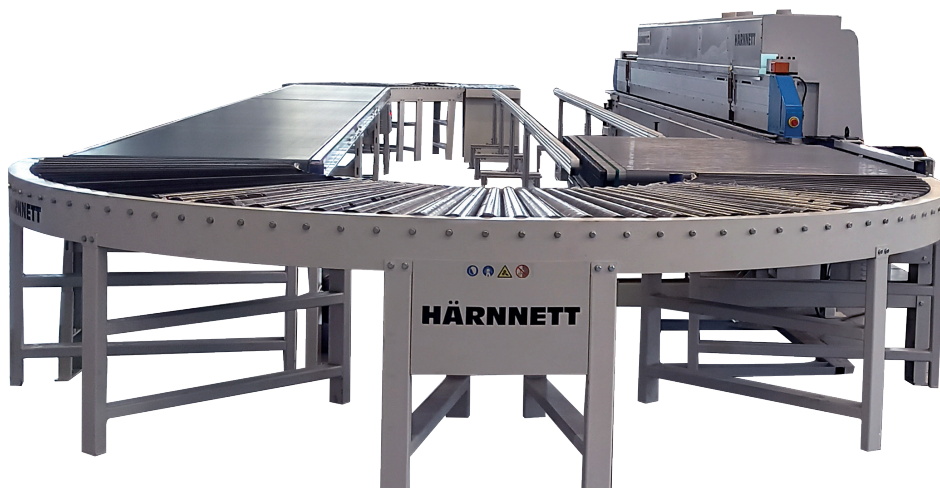

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

» Multi-Task Series Taller e Industria

DIMENSIONES MESA DE TRABAJO	DIMENSIONES TAPETE MÓVIL	DIMENSIONES MESA DE RUEDAS	DIMENSIONES MÍN. TABLERO (largo por ancho)	DIMENSIONES MÁX. TABLERO (largo por ancho)	VELOCIDAD MÁX. DE TRABAJO
2.200x1.275mm	1.000x6.050mm	1.000x2.400mm	200x150mm	2.800x1.400mm	18m/min.

Máxima velocidad de trabajo 20m/min. con una distancia entre piezas de 80cm.

La velocidad y distancia podrán variar en función de las características de la encoladora en la que se instale.

» Multi-Task High-Speed

MESA RODILLOS ENTRADA	MESA RODILLOS 180°	TAPETE MÓVIL	MESA RODILLOS 90°	MESA COLCHÓN DE AIRE	VEL. MÁX. DE TRABAJO
2.500x1.500mm	3.600x1.000mm	Encoladora + 1.200x1.000mm	3.600x1.000mm	1.200x6000mm	25m/min.

